北京2008年奥运会火炬接力形象应用指南

北京奥运会火炬接力标志

火炬接力标志释意

标志创意灵感来自奥运会核心图形″祥云″和凤凰涅磐的传说。
主体形象为两个人形高擎奥运圣火。标志以夸张的手法突出了圣火的形象，给人以较强的视觉冲击。

创意理念新颖，有中国特色。凤凰是中国古代传说中的鸟中之王、吉祥与永生的代表，凤凰形象在全球公众心目中具有美好寓意。以火凤凰的形象作为火炬接力的标志，象征通过火炬接力传递吉祥美好的祝福、传播建设和谐世界美好理想的主题，而凤凰涅磐的传说则寓意奥运圣火生生不息。

以中国书法笔触演绎动感的人型与燃烧的火炬，与北京奥运会其他视觉元素的表现手法和其他二级图标协调一致。

北京奥运会火炬接力标志

火炬接力标志标准

北京奥运会火炬接力标志

火炬接力标志规范

此页制定了北京奥运会火炬接力标志的标准表现形式。北京奥运会火炬接力标志的主题形象是由中国书法笔触演绎的两个人形高擎奥运圣火、″火炬接力″的英文文字形象″Torch Relay″、″Beijing2008″的会徽文字与五环标志组合。

标志图形

"Beijing2008"专用字体
及奥运五环标志

标志

北京奥运会火炬接力标志

标志制图及不可侵入范围规范

此页规范了北京奥运会火炬接力标志的制图规范整体造型比例、笔画粗细、空间结构等比例关系，并规范了标志的不可侵入范围。火炬接力标志形象在使用时，其不可侵入范围内严禁出现任何文字、图形、标识等元素。

注：虚线框内为不可侵入范围，X为基本长度计量单位。

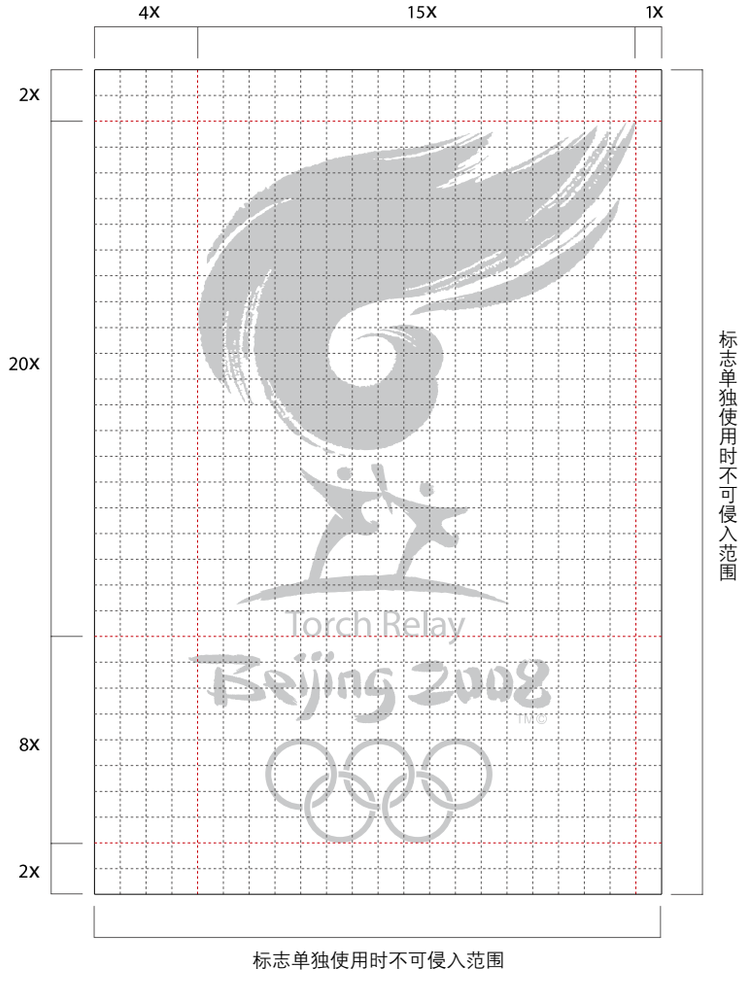

北京奥运会火炬接力标志

最小使用尺寸规范

此页规定了北京奥运会火炬接力标志形象的最小使用尺寸规范。火炬接力标志形象在实际使用时，严禁超越其最小使用尺寸的基本规范。需严格遵守标志的整体造型比例、笔画粗细、空间结构等比例关系，以保证标志的严肃性和识别性。

标志单独使用时最小尺寸为30mm

北京奥运会火炬接力标志

注册标志使用规范

此页对注册标志”TM”与火炬接力标志的组合进行了规范。”TM”的高度为火炬接力标志高度（X）的1/48。当火炬接力标志的高度（X）小于25mm时，”TM”禁止在火炬接力标志上应用。

注：X为基本长度计量单位。

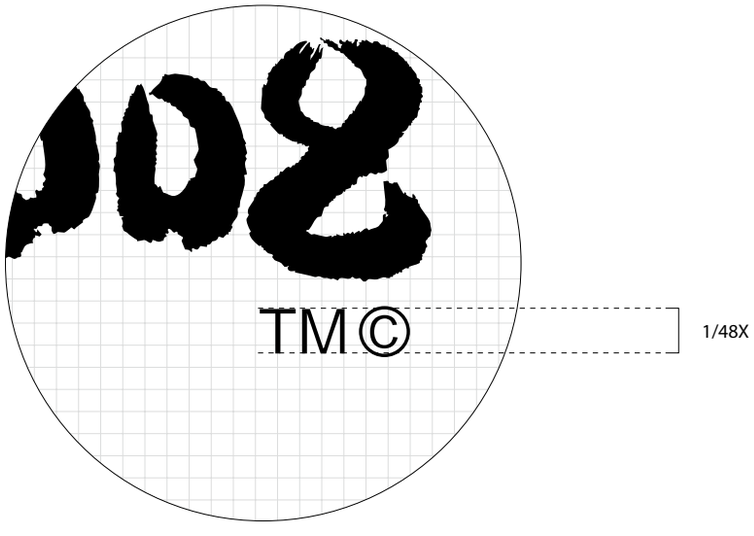

北京奥运会火炬接力标志

标志图形制图规范及不可侵入范围规范

此页规范了标志图形的制图规范整体造型比例、笔画粗细、空间结构等比例关系。

注：X为基本长度计量单位。

标志图形制图规范

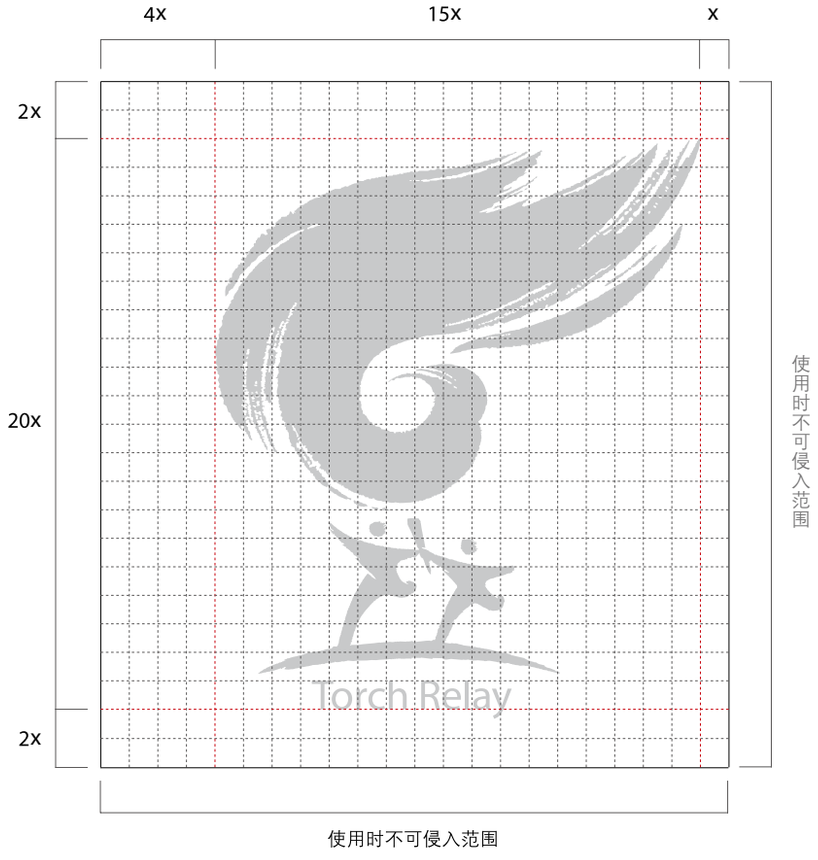

北京奥运会火炬接力标志

专用字体”Beijing2008”及专用字体”Torch Relay”

”Beijing2008”作为奥运会徽的专用字体，是组成火炬接力标志的重要基础要素之一。”Torch Relay”是组成火炬接力标志的专用字体，禁止用其他字体替换使用。

注：X为基本长度计量单位。

专用字体"Beijing2008"

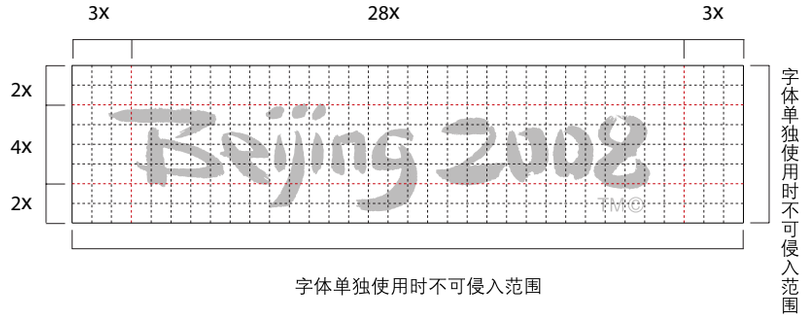

专用字体"Torch Relay"

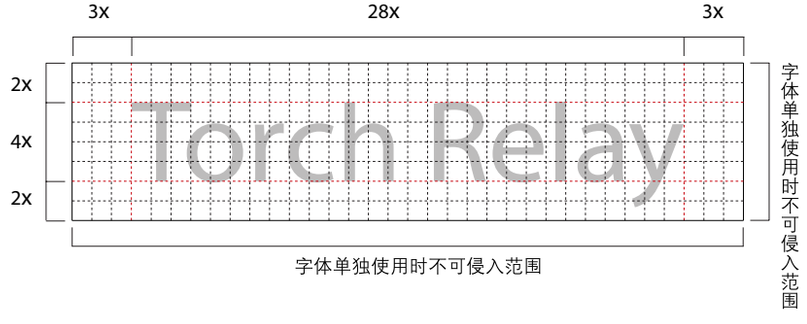

北京奥运会火炬接力标志

火炬接力标志专用色彩使用规范

此页制定了火炬接力标志形象的专用色彩使用规范。需严格按照色彩规范使用标志标准应用形式的色彩，禁止使用其他非标准色彩。标准红用于火炬中凤凰的色彩，五环标准色用于标志中五环的色彩。

注：标志的色彩以PANTONE色标为基准，其他色彩标准仅供参考。

标准红

PANTONE: 186C
CMYK: C0,M100,Y100,K10
RGB: R230,G0,B0

五环蓝

PANTONE: PMS 3005
CMYK: C100,M30,K6
RGB: R5,G106,B166

五环黑

PANTONE: PMS 426
CMYK: C0,M0,Y0,K100
RGB: R0,G0,B0

五环红

PANTONE: PMS 19
CMYK: M100,Y90
RGB: R254,G0,B13

五环黄

PANTONE: PMS 137
CMYK: M34,Y91
RGB: R255,G168,B20

五环绿

PANTONE: PMS 355
CMYK: C100,Y100
RGB: R0,G136,B55

北京奥运会火炬接力标志

火炬接力标志辅助应用形式色彩规范

当因制作工艺等原因无法应用或表现标志标准应用形式的色彩时，才可使用如下所示的标志辅助应用形式的色彩。单色组合形式为二级标志辅助应用形式。

注：单黑色标志仅适用于纯黑白环境。

标准白



CMYK: C0,M0,Y0,K10
RGB: R255,G255,B255

标准黑

PANTONE: PMS 426
CMYK: K100
RGB: R0,G0,B0

标准金

PANTONE: : 871C
CMYK: C100,M30,K6
RGB: R5,G106,B166

标准银

PANTONE: 877C
CMYK: M34,Y91
RGB: R255,G168,B20

标准铜

PANTONE: 876C
CMYK: C0,M0,Y0,K100
RGB: R0,G0,B0

北京奥运会火炬接力标志

火炬接力标志辅助应用形式色彩示例

当因制作工艺等原因无法应用或表现标志标准应用形式的色彩时，才可使用如下所示的标志辅助应用形式的色彩。单色组合形式为火炬接力标志辅助应用形式。当背景画面色彩或底色的明度小于或等于10%K时，可以直接应用标志，以确保视觉上的完整和清晰。

注：单黑色标志仅适用于纯黑白环境。

标准应用形式色彩

辅助应用形式色彩

奥林匹克黑、金、银、铜色

北京奥运会火炬接力标志

火炬接力标志在不同明度底色上的应用

当背景画面色彩或底色的明度小于或等于10%K时，可以直接应用标志，以确保在视觉上的完整与清晰。当背景画面色彩或底色的明度大于10%K时，全色标志必须置于以标志的不可侵入范围为边界的白色矩形框内，再将内有全色标志的白色矩形框置于背景之上。

标志的常规应用形式一

当底色的明度值小于或等于黑色的10%，标志可正常使用。

标志的常规应用形式

当底色的明度值大于黑色的10%，标志可反白使用。

标志的常规应用形式二

当底色的明度值大于黑色的10%，标志的不可侵入范围为白色。

北京奥运会火炬接力标志

火炬接力标志错误应用示例

火炬接力标志在使用时必须严格按照手册执行。为保证火炬接力标识的严肃性与内在价值，严禁出现各类错误与不规范应用。此页的示例，都是对火炬接力标志的错误应用。

英文文字形象"Torch Relay"丢失

标志图形形象与五环位置置换

标志图形形象中火与人型色彩没有区分

标志中五环要相扣

北京2008年奥运会火炬接力形象应用指南

火炬接力标志色彩错误应用示例

火炬接力标志在使用时必须严格按照手册规范执行。为保证火炬接力标志的严肃性与内在价值，严禁出现各类错误与不规范应用。此页的示例，都是对火炬接力标志色彩的错误应用。

在彩色背景上使用彩色标志形象

在彩色背景上标志图形与五环色彩不统一

使用专用色彩系统以外的色彩做背景

使用专用色彩或图案过于复杂的背景

北京奥运会火炬接力标志

印刷字体规范

本页规定了中文印刷字体的使用规范。使用的标准中文字库为”汉仪字库”；使用字体样式表设置相对应的文本字体。可根据实际情况调整大小，注意不能更改字体。

中文标准字体使用规范

中文标题字
汉仪中黑简

奥林匹克圣火
奥林匹克火炬

中文正文字体
汉仪中等线

奥林匹克火炬接力

奥林匹克火炬接力路线

北京奥运会火炬接力标志

印刷字体规范

本页规定了中文印刷字体的使用规范。使用的标准中文字库为"Myriad Pro"；使用字体样式表设置相对应的文本字体。可根据实际情况调整大小，注意不能更改字体。

英文标准字体使用规范

英文标题字
Myriad Pro Semibold

Olympic Torch

Olympic Torch Relay

英文标题字
Myriad Pro Regular

Olympic Torch

Olympic Torch Relay